

PLANELLE ISOLANTE RIVTHERM.95 XL®

Planelle isolante d'une longueur de 1m, qui permet de traiter les ponts thermiques rapidement. La planelle **Rivtherm.95 XL®**, peut être installée dans toutes les zones sismiques. **Sous Avis Technique 16/21-788_V1**

SISMIQUE

Conforme Eurocode 8
toutes zones sismiques



RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

1 m de coffrage en deux fois moins de temps et
avec un alignement parfait


Suppression des temps de coffrage et décoffrage
de rive de plancher (préfabriqué ou dalle pleine)

Pose autorisée avec colle organique
sous Avis Technique



RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES AU DROIT DES PLANCHERS

Limite ou évite la pose de rupteurs
thermiques

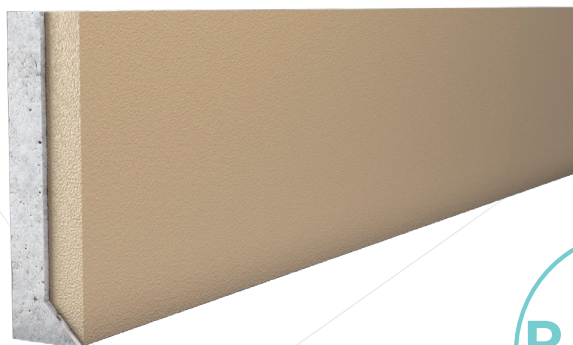

CERTIFICATIONS



AVIS
TECHNIQUE
16/21-788_V1

CC
FAT

R = 0,94
m².K/W

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre est identique à celle des blocs béton
maçonnés ou collés.

En zones sismiques 3 et 4, les joints verticaux doivent être
encollés latéralement à l'aide d'une truelle langue de chat.



**Catalogue des corrections
des ponts thermiques**

Disponible sur demande
contact.structures@fabemi.fr

CARACTÉRISTIQUES

Code article	Dimensions (L x l x h en mm)	Poids (kg)	Quantité/palette
140780	1000 x 50 x 160	8,70	60
139395	1000 x 50 x 200	10,50	60
140797	1000 x 50 x 230	11,90	60

LES PLUS

- + Solution économique pour traiter les ponts thermiques
- + 1 m de coffrage en une seule fois
- + Compatible tous types de colle