

BLOC DE COFFRAGE PLANICOFFRE®

Bloc à bancher rectifié



RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Ergonomique
Pose à joints secs ou pose collée
Finition de qualité
Prêt à enduire




MULTI-USAGE

Pour la réalisation des murs de
soubassement, vide-sanitaire, sous-
sol et cave, refend, murs de bassin
et piscine et d'acrotères bas.




CERTIFICATIONS



SISMIQUE*

Conforme Eurocode 8
Toutes zones sismiques

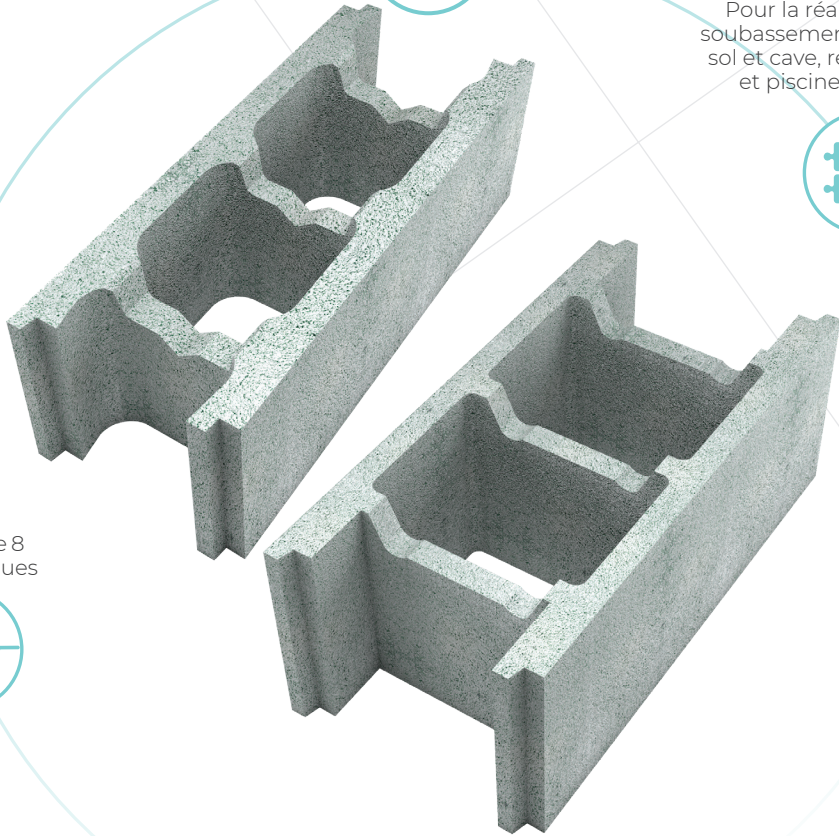

LES PLUS

- + Idéal pour tous les projets
- + Excellent bilan environnemental

* Uniquement Planicoffre® 25

Le **planicoffre®**, est un bloc rectifié utilisé pour la réalisation de murs en béton armé. Il est adapté dans le cas où l'emploi de banches est impossible. Ergonomique, il s'emboîte parfaitement et permet un alignement précis.

CARACTÉRISTIQUES

Code article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Quantité / palette	Classe de résistance
066158	500	200	200	17,40	60	B60
144726	500	200	250	22,30	50	B60
072630	500	250	200	18,10	48	B40

MISE EN ŒUVRE

Le principe de pose est basé sur l'alignement des entretoises des blocs d'un rang sur l'autre créant ainsi des potelets en béton.

Le bloc de coffrage Planicoffre® peut se poser :
A sec ou à coller au mortier colle avec une hauteur de 1,50 m par jour, conformément au DTU 20.1 P1-1.

Avec un béton de remplissage de classe de résistance minimale C20/25 et de consistance S4 petite granulométrie non vibré ou béton auto-plaquant de mêmes caractéristiques.

	PLANICOFFRE® 20 HT 20 CM	PLANICOFFRE® 25 HT 20 CM
Nombre de blocs/m²	10 unités	10 unités
Mortier de pose	8 L/m² ou joint sec	8 L/m² ou joint sec
Béton de remplissage	125 L/m²	125 L/m²
Poids du mur fini	495 kg/m²	618 kg/m²
Épaisseur du noyau	14 cm	18 cm
Hauteur maxi du mur pour coulage	1,50 m/24h	1,50 m/24h
Entraxe entretoise	165 mm	165 mm




Rendez-vous sur la page Youtube FABEMI



ACCESSOIRES

Désignation	Code article
Bloc angle et coupe	Inclus dans la palette
Rouleau applicateur Planicoffre® 20	086972
Rouleau applicateur Planicoffre® 25	095905

page 73

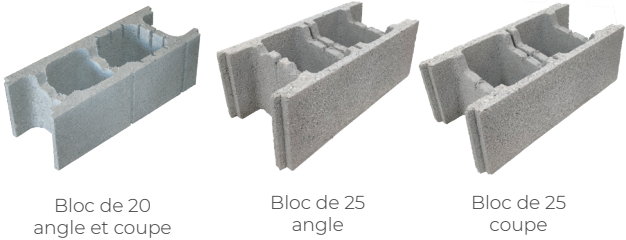

Bloc de 20 angle et coupe

Bloc de 25 angle

Bloc de 25 coupe



À SAVOIR

Nos blocs de coupe et d'angle sont pré-découpés et équipés d'amorces pour faciliter la mise en œuvre sur chantier.