

# PLANELLE ISOLANTE ISOPLANEL®

Planelle béton, doublé d'une plaque d'isolant pour le traitement des ponts thermiques à la jonction mur-plancher pour les constructions en zones sismiques. Associée aux solutions Fabemi, c'est la garantie du respect des réglementations en vigueur.  
Sous Avis Technique 16/15-706\_V1

## SISMIQUE

Conforme Eurocode 8  
toutes zones sismiques



## RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Suppression des temps de coffrage et  
décoffrage de rive de plancher (préfabriqué  
ou dalle pleine)



## RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES AU DROIT DES PLANCHERS

Limite ou évite la pose de rupteurs  
thermiques



## CERTIFICATION



**AVIS**  
TECHNIQUE  
16/15-706\_V1

**R = 0,92**  
m<sup>2</sup>.K/W




### Catalogue des corrections des ponts thermiques

Disponible sur demande  
contact.structures@fabemi.fr

## MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre est identique à celle des blocs béton collés.

Dans toutes les zones sismiques, les joints verticaux doivent être encollés latéralement à l'aide d'une truelle langue de chat.

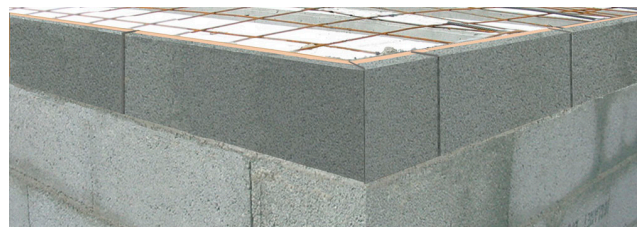

## CARACTÉRISTIQUES

Code article	Dimensions (L x l x h en mm)	Poids (kg)	Quantité/palette
133072	500 x 50 x 170	5,10	160
133041	500 x 50 x 240	7,20	120

## LES PLUS

**+ Solution pour traiter les ponts thermiques pour toutes constructions en zones sismiques**