


PLANELLE ISOLANTE ISOPLANEL SISMIQUE

La planelle isolante haute performance

Planelle béton, doublé d'une plaque d'isolant pour le traitement des ponts thermiques à la jonction mur-plancher pour les constructions en zones sismiques. Associée aux solutions Fabemi, c'est la garantie du respect des réglementations en vigueur.

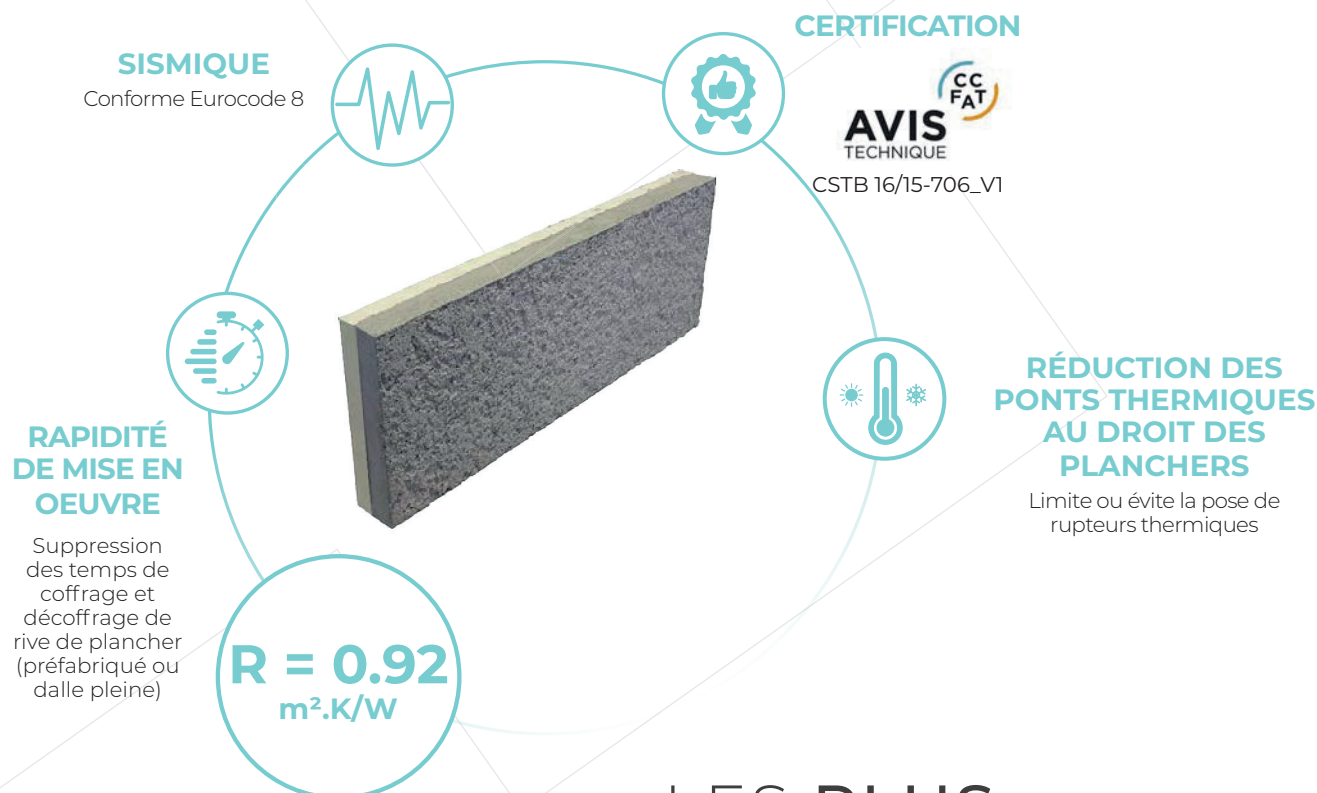

MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre est identique à celle des blocs béton collés.


Dans toutes les zones sismiques, les joints verticaux doivent être encollés latéralement à l'aide d'une truelle langue de chat.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x l x h en mm)	Poids (kg)	Code article	Quantité/palette
500 x 50 x 160	4.80	133065	160
500 x 50 x 170	5.10	133072	160
500 x 50 x 200	6.00	123820	120
500 x 50 x 240	7.20	133041	120

LES PLUS

+ Solution pour traiter les ponts thermiques pour toutes constructions en zones sismiques

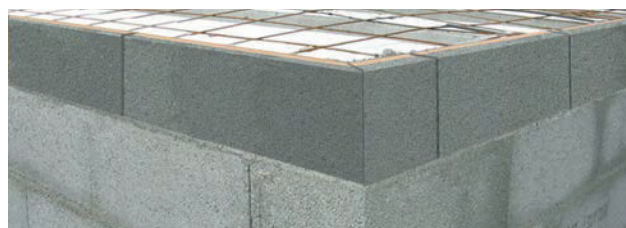

Catalogue des corrections des ponts thermiques
Disponible sur demande
contact.structures@fabemi.fr